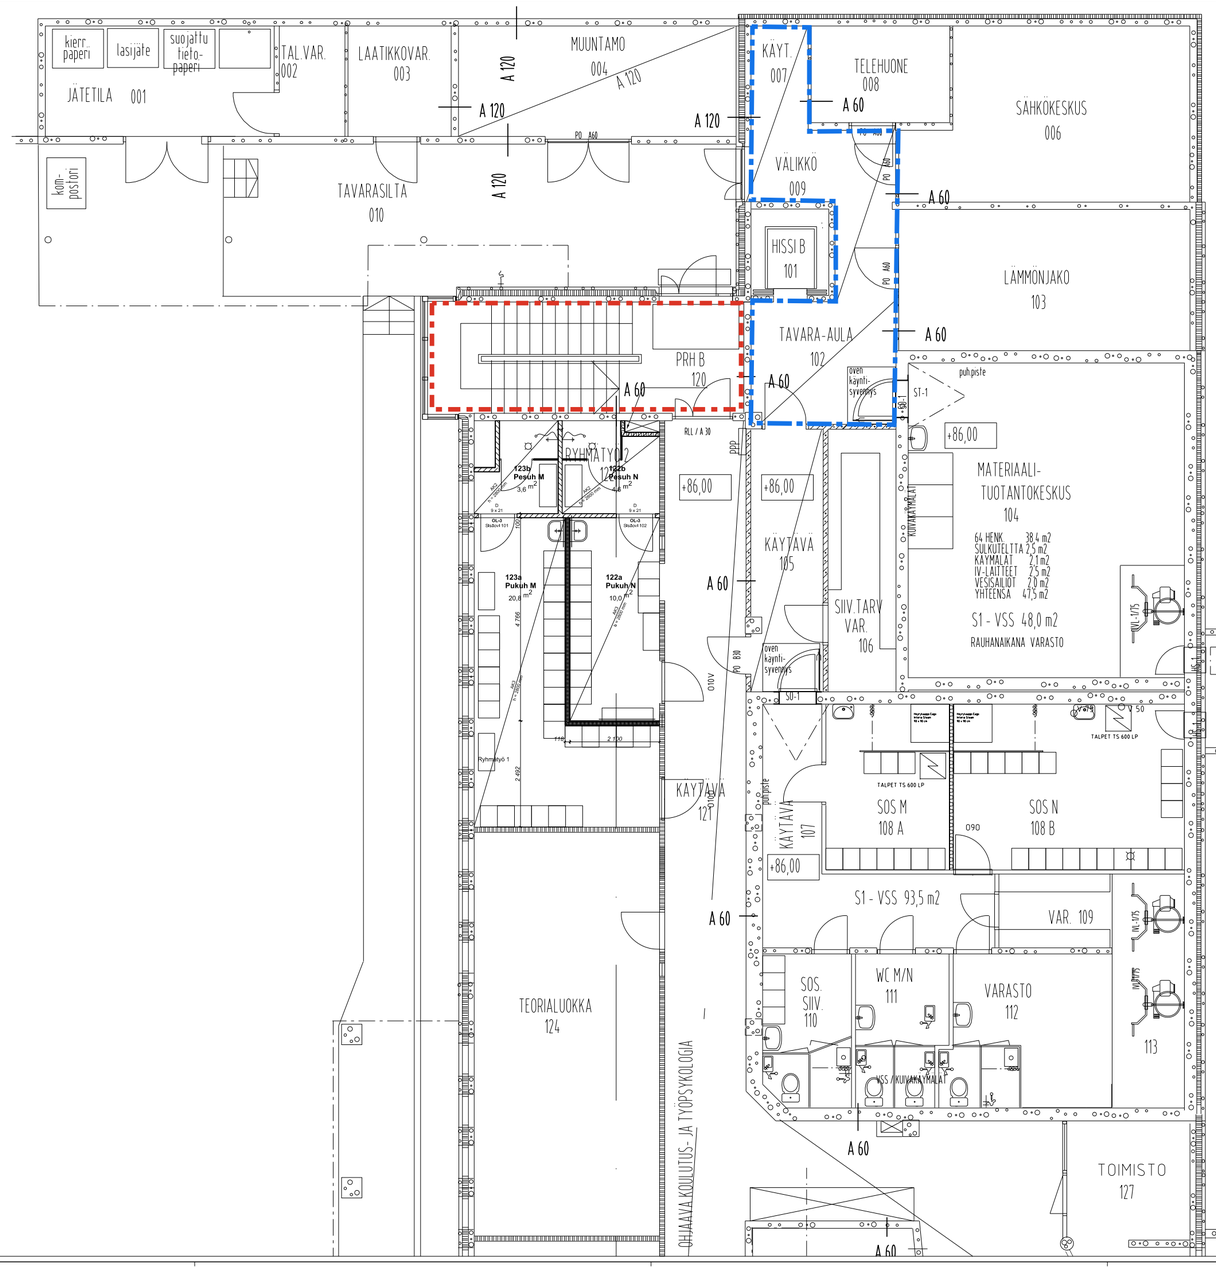

PORRAS B TILAN RAKENNUSTEKNISET MUUTOSTYÖT

- vanhan lattiamateriaalin poistaminen
- lattian kuivaus ja kosteuden mittaus ennen ja jälkeen kuivauksen
- tarvittaessa uusi tasoite, max 10 mm kerroksella
- uusi lattiamateriaali Polyflor Noppe Stud Tile 3mm, väri Steel 014.
- muovijalkalistat 60 mm harmaa
- seinien maalaus 1. ja 2. krs Tikkurila F487 Höyhen

Maalaus rajataan porrasnousuihin. Seinistä poistetaan irtoavat tasoitteet ja uudelleen tasoitettaan maalattava alue.

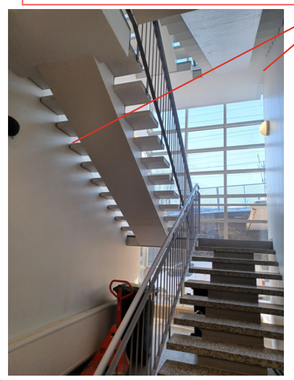

OPTIO 1, MAHDOLLINEN LISÄTYÖ:
ALUEEN PINNAT UUSITAAN KUTEN PORRASHUONE B

- vanhan lattiamateriaalin poistaminen (hionta tai jyrsintä)
- tasoite, max 10 mm kerroksella
- uusi lattiamateriaali Polyflor Noppe Stud Tile 3mm, väri Steel 014.
- muovijalkalistat 60 mm harmaa
- seinien maalaus Tikkurila F487 Höyhen

ARK-104 täydennys ARK suunnitelmiin RKe

PÄIVITETTY TILATIEDOT 04.09.2025 RK/TAKK
NIMIOTIEDOT SIIRRETTY ALKUPERÄISESTA PIIRUSTUKSESTA 27.09.2015 RK/TAKK

Tunn.	Lukum.	Muutos	Nimim.	Pvm.

Kosa/Kylä	Kortt./Tila	Tontti	Rno	Viranomaisten merkintöjä
XVIII	330	5		

UUDISRAKENNUS

PÄÄPIIRUSTUS

TAMPEREEN AIKUISKOULUTUSKESKUS
TAMPEREENTIE
TAMPERE

POHJAPIIRUSTUS 1. KRS
OSA B

MK. 1:50

ARKKITEHTITOIMISTO TALVIO OY
TAKOJAMÄTU 2A4
33540 TAMPERE

Pvm.	27.9.2015
Piirt.	
Suunn.	R. TALVIO
Tark.	
Yht.No.	
Lehti:	

Työnumero | Tiiaajan numero

Piirustusnumero | Muutos

ARK